


RE型字标高精度高稳定金属膜电阻



本产品具有精度高、温度系数小、体积小，比负荷功率大、稳定型好、噪声电动势小、耐高温、耐潮湿等特点，广泛应用于电力、传感器、衡器、精密仪器仪表等领域。

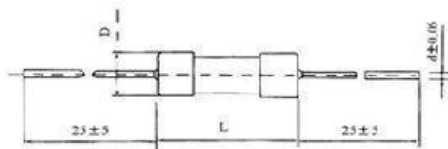

外形图及外形尺寸

品 种	最大外形尺寸		单位为毫米
	L	D	
RE	3.8	2.1	
RE	6.5	2.5	

主要技术参数

品 种	70℃额定 功耗 { W }	阻值范围 { Ω }	允许偏差 { ± % }	电阻温度系数 { ×10 ⁻⁶ /℃ }	元件极限电压 (直流或交流有效值) { V }	绝缘电压 (直流或交流峰值) { V }
RE	0.167	1~10M	0.1 { B } 0.25 { C } 0.5 { D } 1 { F }	±50 ±25	150	250
RE	0.25	1~10M	0.05 { W } 0.1 { B } 0.25 { C } 0.5 { D } 1 { F }	±25 ±15 ±10	250	350

额定功耗与环境温度的关系

