


RJ73、RJ74型色环高精度高稳定金属膜电阻



本产品具有精度高、体积小，比负荷功率大、稳定性好、噪声电动势小、耐高温、耐潮湿等特点，广泛应用于传感器、衡器、仪器仪表等领域。

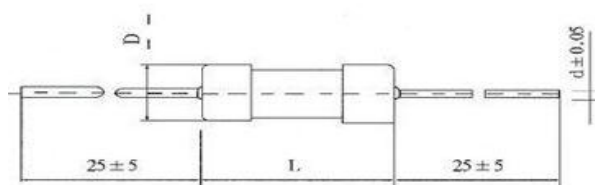

单位为毫米

品种	最大外型尺寸	
	L	D
RJ73	3.6	2.1
RJ74	6.5	2.5

主要技术参数

品种	70°C额定 功耗 (W)	阻值范围 (Ω)	允许偏差 (±%)	电阻温度系数 ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	元件极限电压 (直流或交流 有效值) (V)	绝缘电压 (直流或交流 峰值) (V)
RJ73	0.167	1-10M	0.1(B) 0.25(C) 0.5(D)1(F)	± 50 ± 25	150	250
RJ74	0.25	1-10M	0.05(W) 0.1(B) 0.25(C) 0.5(D)1(F)	± 25 ± 15 ± 10	250	350

额定功耗与环境温度的关系

